



Da esquerda para a direita: TRCA-506, TRCA-502 e TRCA-504

- Projeto leve e super-resistente para operações diversas

Série TRCA

Cilindro de simples ação


Capacidade : 20 a 150 toneladas

Curso : 50 a 200 mm

Máxima pressão de trabalho: 700bar

Dimensões do Assento Oscilante Opcional Montado com Parafuso (mm)

Modelo / Capacidade	Modelo	Diâmetro do Assento	Protuberância do Assento da Haste
		J1	K1
Ton		(mm)	(mm)
TRCA-50	TCATG-50	50	26
TRCA-100	TCATG-150	91	33
TRCA-150	TCATG-200	118	37




Furos de Montagem do Suporte da Base

Modelo / Capacidade	Circunferência do Parafuso	Rosca	Profundidade da Rosca ¹
	U	V	Z
Ton	(mm)	(mm)	(mm)
TRCA-20	70.0	M6	12
TRCA-30	80.0	M6	12
TRCA-50	110.0	M6	12
TRCA-100	160.0	M6	12
TRCA-150	200.0	M6	12

- Anel de parada anel bi-partido em bronze de alta resistência;

- Base em aço para prolongar vida útil;

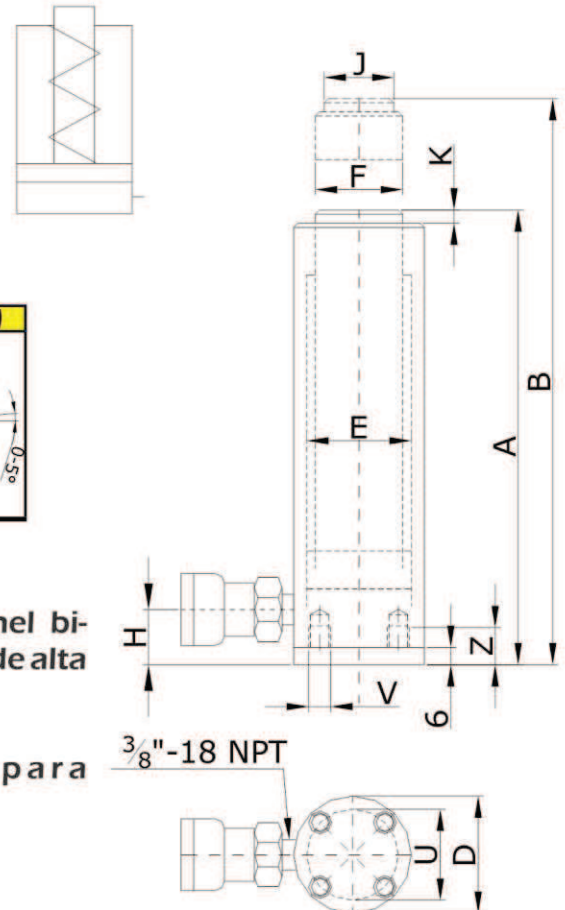

¹ Incluindo a altura do suporte da base de 5 mm.
Quatro (4) parafusos do suporte da base:
M6 X 1.0 X .24

Capacidade	Curso	Modelo	Área	Volume	Altura Fechada	Altura Aberta	Ø Externo	Ø Interno	Ø Haste	Base até o Engate	Ø Assento	Sobra do Assento	Peso	Modelo
		TORVEL			A	B	D	E	F	H	J	K		
Ton	(mm)		(cm ²)	(cm ³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
20	50	TRCA-202	31.2	156	174	224	85	63.0	50.0	27	40	3	4.2	TRCA-202
	100	TRCA-204	31.2	312	224	324	85	63.0	50.0	27	40	3	4.5	TRCA-204
	150	TRCA-206	31.2	468	274	424	85	63.0	50.0	27	40	3	4.7	TRCA-206
30	50	TRCA-302	44.2	221	181	231	100	75.0	60.0	32	40	3	5	TRCA-302
	100	TRCA-304	44.2	442	231	331	100	75.0	60.0	32	40	3	5.4	TRCA-304
	150	TRCA-306	44.2	663	281	431	100	75.0	60.0	32	40	3	5.8	TRCA-306
50	50	TRCA-502	70.9	354	186	236	130	95.0	80.0	30	50	3	9.5	TRCA-502
	100	TRCA-504	70.9	709	236	336	130	95.0	80.0	30	50	3	10	TRCA-504
	150	TRCA-506	70.9	1063	286	436	130	95.0	80.0	30	50	3	11	TRCA-506
100	100	TRCA-1004	143.1	1431	271	271	180	135.0	110.0	46	94	3	19	TRCA-1002
	150	TRCA-1006	143.1	2147	321	471	180	135.0	110.0	46	94	3	20	TRCA-1004
	200	TRCA-1008	143.1	2863	371	571	180	135.0	110.0	46	94	3	21	TRCA-1008
150	150	TRCA-1506	227.0	3405	348	498	230	170.0	140.0	51	113	3	36	TRCA-1506

- Disponíveis como conjuntos comando a distância.
- Disponíveis em cursos e capacidades maiores, de acordo com a necessidade de cada cliente.